



TURBOSOL®

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA

TURBOSOL

*oltre 60 anni
di esperienza
ed affidabilità*

TRANSMAT 27.45

TRASPORTATORE PNEUMATICO



TRANSMAT 27.45 Stage V: macchina con elevate prestazioni per grossi volumi di sottofondi che rispetta l'ambiente.

www.turbosol.com

TM 27.45 STAGE V

DATI TECNICI	DC	DCB	DCBP
Motore diesel raffreddato a liquido	Yanmar 4TNV88C - DY12D - 4 cilindri - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V)		
Compressore Rotair-Turbosol	4.500 l/min a 6 bar		
Capacità serbatoio a pressione	270 l	270 l	270 l
Resa per ciclo*	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l
Cicli per ora	14 ÷ 16	20 ÷ 22	22 ÷ 24
Distanza di pompaggio*	180 m	180 m	180 m
Altezza di pompaggio*	120 m	120 m	120 m
Altezza di carico	97 cm	36 cm	36 cm
Capacità benna di carico	---	270 l	270 l
Pala raschiante	no	no	si
Granulometria	con tubazioni Ø 65 mm - 20 mm (di serie)		
	con tubazioni Ø 50 mm - 12 mm		
	con tubazioni Ø 90 mm - 30 mm		
Telaio	traino a mano - timone snodato e ruote pneumatiche		
	traino su strada - assale elastico con freni e barra luci		
Capacità serbatoio	50 l	50 l	50 l
Dim. traino a mano (L x W x H)	397 x 150 x 154 cm	405 x 150 x 240 cm**	509 x 150 x 204 cm***
Peso con traino a mano	1.400 kg	1.600 kg	1.650 kg
Versioni	base	con benna di carico	con benna e pala raschiante

* I dati indicati sono teorici e possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, volume di aria compressa, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente. ** con benna sollevata *** con benna abbassata e pala raschiante



Caratteristiche

Transmat 27.45 stage V è un mescolatore e convogliatore di sottofondi per pavimenti, malte e calcestruzzi con motore diesel e compressore incorporato. Disponibile in versione con caricamento manuale DC, con benna di carico DCB e con benna di carico e pala raschiante DCBP. Versioni trainabili su strada a richiesta.

Applicazioni

- Sottofondi semiasciutti per pavimenti
- Impasti poveri sia in cemento che acqua
- Sottofondi isolanti a base argilla espansa, polistirolo, perlite, vermiculite, sughero, etc.
- Sabbia lavata, ghiaie, etc.
- Malte per muratura e calcestruzzi fino a 30 mm di granulometria

Vantaggi tecnici

- Ciclo automatico di pompaggio.
- Griglia di protezione sul serbatoio con arresto immediato del mescolatore all'apertura della stessa
- Potente faro da lavoro a led.
- Mescolatore automatico a 2 velocità e inversione per impasti più veloci e omogenei.
- Maggiore risparmio di carburante grazie al nuovo motore Yanmar che soddisfa i requisiti dello Stage V.
- Pannello di controllo intuitivo con display a LED multicolore che consente di monitorare i consumi della macchina, il regime del motore, la pressione del compressore, la temperatura di esercizio, la pressione dell'olio, le ore di funzionamento, il numero di cicli di lavoro e molti altri dati.

Allestimento


- Serbatoio a pressione omologato con corazzatura interna ad alta resistenza
- Mescolatore con palette orientate
- Collettore di mandata Ø 65 mm con raccordi Perrot
- Compressore a vite senza fine
- Impianto idraulico di azionamento di tutti gli organi
- Pannello di controllo con display a LED
- Faro di lavoro a LED
- Gancio di sollevamento centrale
- Benna di caricamento e pala raschiante (Versioni DCB e DCBP)
- 40 m (20+10+10) di tubazioni Ø 65 con raccordi Perrot
- Pompa grasso manuale
- N. 1 gomito metallico reggitubo
- N. 2 fasce reggitubo
- Uscita aria supplementare
- Cavalletto rompigitto
- Guarnizione boccaporto
- Cassetta accessori

Accessori a richiesta


- Cassetta accessori e tubazioni Ø 50 con raccordi a camme
- Cassetta accessori e tubazioni Ø 90 con raccordi Victaulic
- 10 o 20 m di prolunghe di tubo Ø 90, Ø 65 e Ø 50
- Traino su strada omologato con freni e barra luci (versione /T)
- Gancio a sfera / Occhione
- Impianto automatico di lubrificazione
- Idropulitrice ad alta pressione con tubo, lancia ed ugelli
- Collettore Ø 65 per inserimento compressore supplementare

DIMENSIONI CON TRAINO SU STRADA (cm)

Versione DCBP

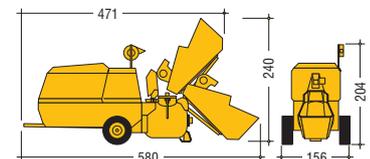

Versione DC



TURBOSOL

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA

TURBOSOL PRODUZIONE S.r.l.

Via Alessandro Volta, 1 - 31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia

Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 - E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.com

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Turbosol Produzione S.r.l. potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

